


アルミ製管継手の直角度の許容差 (JIS B2321)

単位 mm

管継手の種類	項目	径の呼び	許容差					
			A呼び	15A~100A	125A~200A	250A~300A	350A~400A	450A~600A
			B呼び	1/2~4	5~8	10~12	14~16	18~24
エルボ、レジュースー T(ティー)	オフアングル (X)		0.8	1.6	2.4	2.4	3.2	
エルボ、T(ティー)	オフプレソ(Y)		1.6	3.2	4.8	6.4	9.5	

※レジュースー及び異径T(ティー)の直角度の許容差は、大径側の許容差を適用。

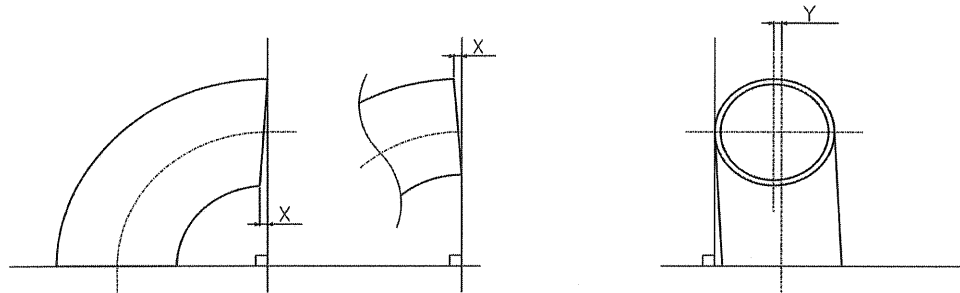

オフアングル ( X )

オフプレソ ( Y )

