


## アルミ両ニップル規格寸法表



呼び径		外径 D (mm)	パイプ厚さ t (mm) ※ 1		両ニップル長さL(mm)	
					加工最小長さ	加工最大長さ 4000L
A	B	φ	S40	S80		
8	1/4	13.8	-	3	45	45~4000
10	3/8	17.3	-	3.2	45	45~4000
15	1/2	21.7	2.8	3.7	45	45~4000
20	3/4	27.2	2.9	3.9	50	50~4000
25	1	34	3.4	4.5	55	55~4000
32	1 1/4	42.7	3.6	4.9	55	55~4000
40	1 1/2	48.6	3.7	5.1	60	60~4000
50	2	60.5	3.9	5.5	65	65~4000
65	2 1/2	76.3	5.2	7	90	90~4000
80	3	89.1	5.5	7.6	95	95~4000
100	4	114.3	6	8.6	110	110~4000

材質 A5052TD-O : ねじの種類 : 管用テーパおねじ(R) JIS B0203


※1 ニップルは受注製作にて対応いたします。厚さS40またはS80の材料から製作いたします。

(8A及び10AはS80のみ)

※ 片・両ニップル共、8A~100A最長4,000mmの範囲でご希望の長さに製作可能です。

1本より製作いたします。最短翌日出荷いたします。

## アルミ片ニップル規格寸法表

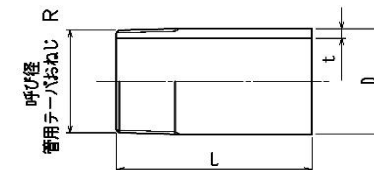

呼び径		外径 D (mm)	パイプ厚さ t (mm) ※ 1		片ニップル長さL(mm)	
					加工最小長さ	加工最大長さ 4000L
A	B	φ	S40	S80		
8	1/4	13.8	-	3.0	30	30~4000
10	3/8	17.3	-	3.2	30	30~4000
15	1/2	21.7	2.8	3.7	30	30~4000
20	3/4	27.2	2.9	3.9	30	30~4000
25	1	34	3.4	4.5	35	35~4000
32	1 1/4	42.7	3.6	4.9	40	40~4000
40	1 1/2	48.6	3.7	5.1	45	45~4000
50	2	60.5	3.9	5.5	50	50~4000
65	2 1/2	76.3	5.2	7.0	60	60~4000
80	3	89.1	5.5	7.6	60	60~4000
100	4	114.3	6.0	8.6	60	60~4000

材質 A5052TD-O : ねじの種類 : 管用テーパおねじ(R) JIS B0203

※1 ニップルは受注製作にて対応いたします。厚さS40またはS80の材料から製作いたします。

(8A及び10AはS80のみ)

※ 片・両ニップル共、8A~100A最長4,000mmの範囲でご希望の長さに製作可能です。

1本より製作いたします。最短翌日出荷いたします。