


呼び径 A(管用テーパねじ)

※ねじ部端面は面取りを行う。  
 ※角部は全て糸面取り。

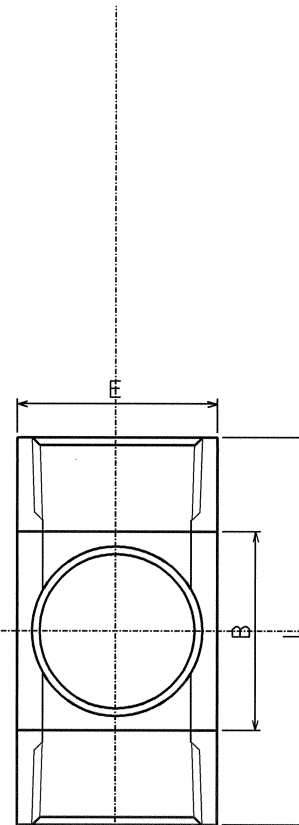

※E寸法は規格の板厚をそのまま適用する。

規格寸法表( 自社規格 ) 単位: mm

呼び径 A	B	φC	ねじ有効長さ(最小) D	E	L	a	
15A	1/2	30	18	12.7	30	56	28
20A	3/4	35	23	14.1	35	66	33
25A	1	40	29	16.2	40	78	39
32A	1 1/4	50	38	18.5	50	92	46
40A	1 1/2	55	44	18.5	55	98	49

名称	アルミ製ねじ込み式クロス		型式	アルミ製ねじ込み式管継手	
サイズ	---		納入先	一般品	
ねじ規格	JIS B0203		訂正履歴		
材質	A5052	数量			
仕上	▽▽	公差等	JIS普通級	日付	2005年11月29日
縮尺	Free		製図	K. Imaizumi	
有限会社アルミテック			ALUMI TECH Corporation		